


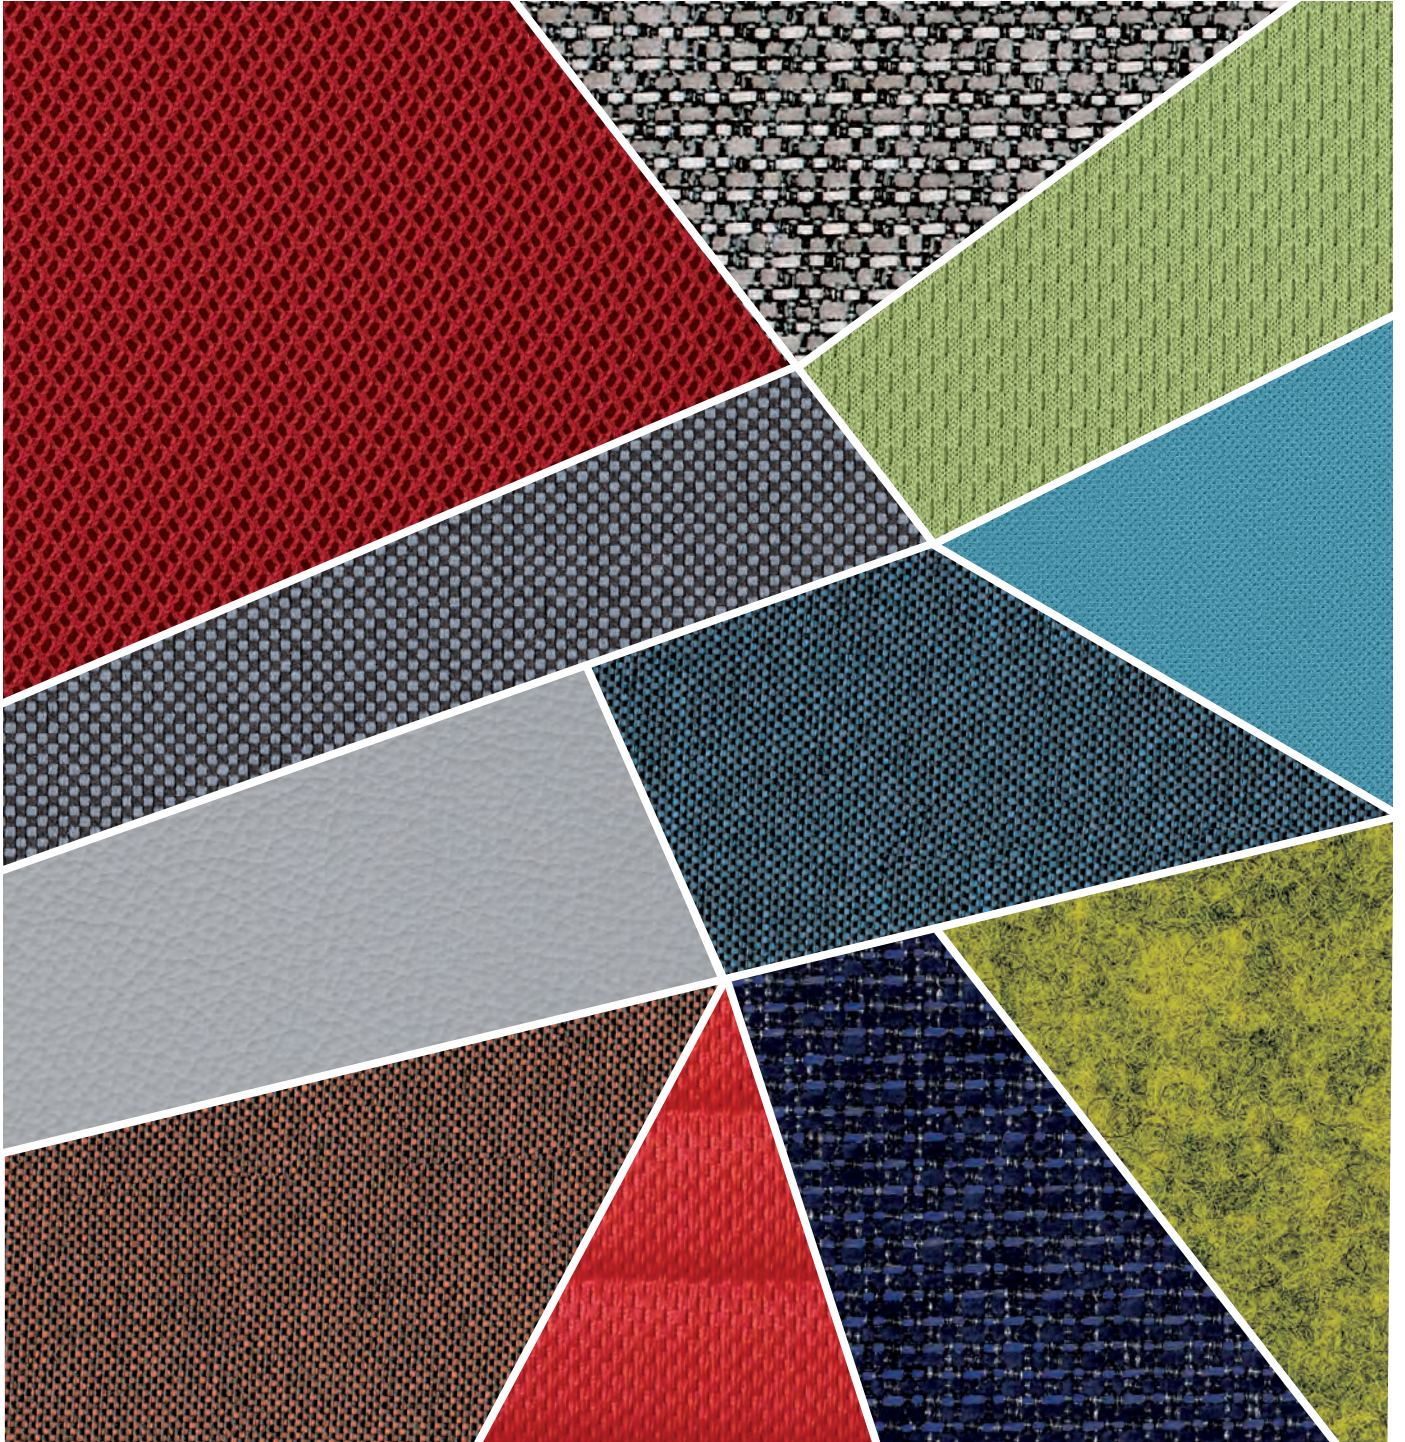

BEZUGSMATERIALIEN



Meubelstoffen
Cover fabrics
Revêtements

Bleiben Sie in Bewegung:
Mit dem KÖHL® AIR-SEAT

*Blijf in beweging:
met de KÖHL® AIR SEAT*

*Keep your body moving
with the KÖHL® AIR-SEAT*

*Restez en mouvement
avec KÖHL® AIR-SEAT*

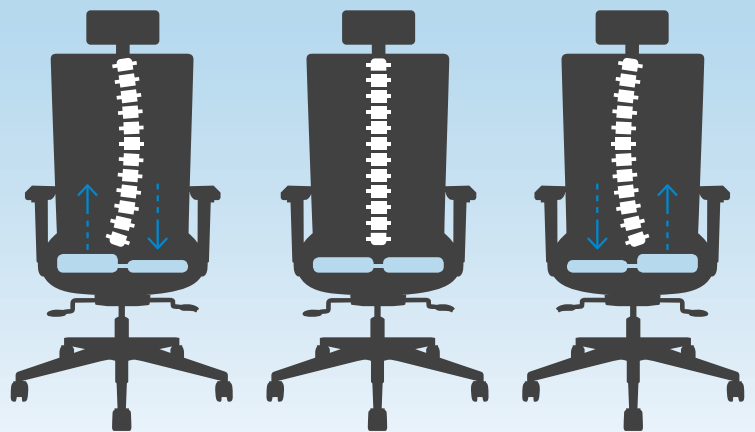

DE AIR-SEAT-MOVIE



NL FILM: AIR SEAT



EN AIR-SEAT-MOVIE



FR AIR-SEAT-MOVIE

D Alle hier aufgeführten Farben stammen aus der KÖHL-Standard-Kollektion und repräsentieren die am häufigsten gewählten Bezugsfarben. Die Farben der Standard-Kollektion sind innerhalb der jeweils gültigen Lieferzeit verfügbar.

Partner-Kollektion

Zusätzliche Farben aus der jeweiligen Kollektion, deren Preisgruppen und Lieferzeiten nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage. Die Farben der Partner-Kollektionen finden Sie auf den Webseiten der jeweiligen Hersteller.

Wir verwenden ausschließlich zertifizierte, umweltbewusste und innovative Bezugsmaterialien in feinsten Handwerksarbeit.

NL Alle hier vermelde kleuren zijn afkomstig uit de KÖHL standaardcollectie en vertegenwoordigen de meest gekozen stofkleuren. De kleuren van de standaardcollectie zijn leverbaar binnen de standaard levertijd.

Partnercollectie

Op aanvraag leveren wij u graag stoelen in stofkleuren uit de betreffende partnercollectie, alsook de prijsgroepen en levertijden. De kleuren van de partnercollecties zijn te vinden op de websites van de respectievelijke fabrikanten.

We gebruiken alleen gecertificeerde, milieubewuste en innovatieve bekledingsmaterialen en combineren dit met vakmanschap.

UK All colours listed are from the KÖHL standard fabric collection and represent the most popular colours. These are available within the standard delivery time.

Additional colours from this collection are from our partner collection and can be found on the websites of the relevant manufacturers. Their price groups and delivery times will be available upon request.

We only use certified, environmentally focused and innovative upholstery fabrics which are used with the finest craftsmanship.

F Toutes les couleurs ici représentées appartiennent de la collection standard de KÖHL et représentent les couleurs les plus populaires. Ces couleurs sont disponibles dans le délai de livraison standard.

D'autres couleurs de cette collection représentent la collection partenaire et peuvent être trouvées sur les sites Web des fabricants concernés. Leurs groupes de prix et délais de livraison seront disponibles sur demande.

Nous n'utilisons que des tissus de revêtement certifiés, écologiques et innovants avec le meilleur savoir-faire.

INHALT

04	RHYTHM exklusiv für TEMPEO® FRESH 100% Polyester 70.000 Martindale	13	SKAI EVIDA 2 Kunstleder DIN EN ISO 5470-2:>50.000 Martindale
05	ATLANTIC exklusiv für TEMPEO® WAVE 100% Polyester 110.000 Martindale	14	FAME 2 95% Kammgarnschurwolle 5% Polyamid 200.000 Martindale
06	PHOENIX 0 100% Polyester 100.000 Martindale	15	CLIMATEX ULTRA 2 72% Cradura 16% Wolle 12% Lenzing 500.000 Martindale
07	URBAN 1 100% recycles Polyester 100.000 Martindale	16	PATINA 2 69% Wolle 22% Flachs 8% Polyamid 100.000 Martindale
08	FLEX 1 3 TUBE RUNNER 100% Polyester 80.000 Martindale	17	TEMPT 3 100% Polyester 90.000 Martindale
10	GO CHECK 1 100% Trevira CS 80.000 Martindale	18	BLAZER 4 100% Schurwolle 50.000 Martindale
11	GRAVITY 1 100% Polyester 80.000 Martindale	19	Leder L1020 6 100% Rindsnappa-Leder Dauer-Faltverhalten >30.000 glatt / perforiert
12	RIVET 1 100% recyceltes Polyester 80.000 Martindale		

RHYTHN exclusiv für TEMPEO® FRESH

D Besondere Merkmale

- Atmungsaktiv
- Wärme- und Feuchtigkeitsregulierend

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
100% Polyester,
Schwermetallfrei

Gewicht
525 g/lf. Meter +/- 5%

Scheuertouren
70.000 Martindale

Feuersicherung
DIN-4102 - B1
BS EN 1021-1 & 2
„schwer entflammbar“
Brandschutzklasse B1

Reibechtheit
Nass: 4-5
Trocken: 4-5
(EN ISO 105x12)

Lichtechtheit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem
Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum
behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Ademingsactief
- Warmte- en vocht regulerend

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal
100% Polyester, bevat kleurstof
zonder zware metalen

Gewicht
525 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid
70.000 Martindale

Brandwerendheid
DIN-4102 - B1
BS EN 1021-1 & 2
vlamvertragend b1

Kleurechtheid bij wrijven
Nat: 4-5
Droog: 4-5
(EN ISO 105x12)

Kleurechtheid
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reinigen
Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen
met een vochtige doek of
met speciaalschuim.

UK Features

- Ultra-breathable
- Moisture- and heat regulating

Fields of application
Contract furnishing

Material
100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight
525 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance
70.000 Martindale

Flammability
DIN-4102 - B1
BS EN 1021-1 & 2
flame retardant b1

Fastness to Rubbing
Wet: 4-5
Dry: 4-5
(EN ISO 105x12)

Light Fastness
5-7 (EN ISO 105-B02)

Cleaning
Vaccum regularly.
Professionally dry cleaning or
use of appropriate upholstery
shampoo.

F Caractéristique

- Assise climatisée

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
100% Polyester
Teintures non métalliques

Poids
525 g/par mètre +/- 5%


Résistance à l'abrasion
70.000 Martindale

Inflammabilité
DIN-4102 - B1
BS EN 1021-1 & 2
Non inflammable b1

Solidité au Frottement
Mouillé: 4-5
Sec: 4-5
(EN ISO 105x12)

Solidité à la Lumière
5-7 (EN ISO 105-B02)


Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel
Autrement, à nettoyer à l'aide d'un
produit approprié pour des tissus
d'ameublement.




RHYTHM



60999




60025




60165




64089



63067



66138



66151

ATLANTIC exclusiv für TEMPEO® WAVE

D Besondere Merkmale

- Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche Haptik

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
100% Polyester,
Schwermetallfrei

Gewicht
530 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren
110.000 Martindale

Feuersicherung
BS EN 1021 1+2
ÖNORN A3800-B1-B3825-Q1 UK

Reibechtheit
Nass: 4-5
Trocken: 4-5
(EN ISO 105x12)

Lichtechtheit
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchten
Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum
behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd
- Hoge spannings capaciteit
- Zachte haptik

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal
100% Polyester, bevat kleurstof
zonder zware metalen

Gewicht
530 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid
110.000 Martindale

Brandwerendheid
BS EN 1021 1+2
ÖNORN A3800-B1-B3825-Q1 UK

Kleurechtheid bij wrijven
Nat: 4-5
Droog: 4-5
(EN ISO 105x12)

Kleurechtheid
5-7 (EN ISO 105-B02)

Reinigen
Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen
met een vochtige doek of
met speciaalschuim.

UK Features

- Environmental friendly Oeko-Tex 100 certified
- High resistance
- Smooth touch

Fields of application
Contract furnishing

Material
100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight
530 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance
110.000 Martindale

Flammability
BS EN 1021 1+2
ÖNORN A3800-B1-B3825-Q1 UK

Fastness to Rubbing
Wet: 4-5
Dry: 4-5
(EN ISO 105x12)

Light Fastness
5-7 (EN ISO 105-B02)

Cleaning
Vaccum regularly.
Professionally dry cleaning or
use of appropriate upholstery
shampoo.

F Caractéristique

- Ecologique, Oeko-Tex 100 certifié
- Haute résistance
- Doux, toucher agréable

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
100% Polyester
Teintures non métalliques

Poids
530 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion
110.000 Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021 1+2
ÖNORN A3800-B1-B3825-Q1 UK

Solidité au Frottement
Mouillé: 4-5
Sec: 4-5
(EN ISO 105x12)

Solidité à la Lumière
5-7 (EN ISO 105-B02)

Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel
Autrement, à nettoyer à l'aide d'un
produit approprié pour des tissus
d'ameublement.



ATLANTIC

ATLANTIC (Sitzpolster)



60999

60025

60011


64089

63034

66064

66063

ATLANTIC W40 (Rückenlehne)

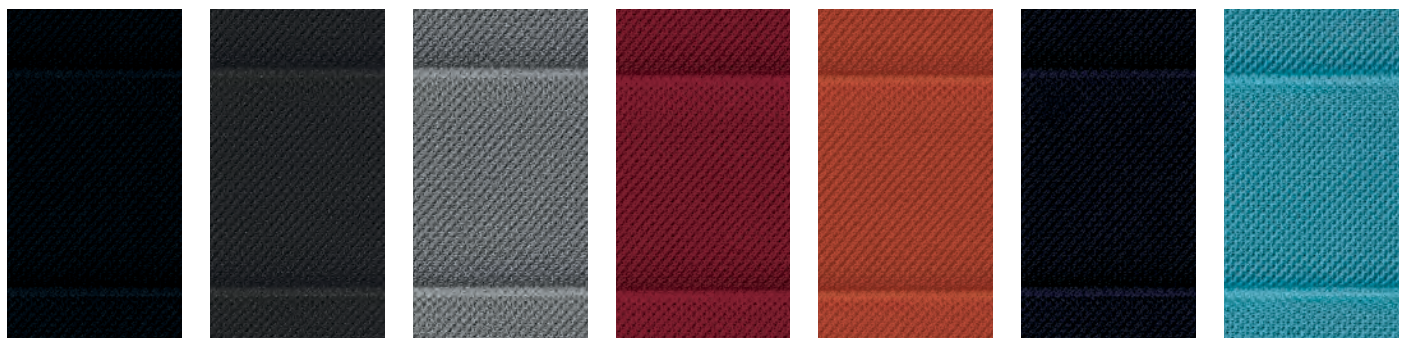

60999 | W40

60025 | W40

60011 | W40

64089 | W40

63034 | W40

66064 | W40

66063 | W40

D Besondere Merkmale

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche, angenehme Haptik

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
100% Polyester, nicht
schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht
400 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren
100.000 Martindale

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettestest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard

Reibechtheit
Nass: 4+
Trocken: 4+
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit
6+ (ISO 105-B02)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem
Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum
behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Hoge spannings capaciteit
- Zachte aangename haptik

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal
100% Polyester, bevat kleurstof
zonder zware metalen

Gewicht
400 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid
100.000 Martindale

Brandwerendheid
EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Low Hazard

Kleurechtheid bijrijven
Nat: 4+
Droog: 4+
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid
6+ (ISO 105-B02)

Reinigen
Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen
met een vochtige doek of
met speciaalschuim.

UK Features

- High resistance
- Smooth touch

Fields of application
Contract furnishing

Material
100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight
400 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance
100.000 Martindale

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard

Fastness to Rubbing
Wet: 4+
Dry: 4+
(ISO 105-X12)

Light Fastness
6+ (ISO 105-B02)

Cleaning
Vaccum regularly.
Professionally dry cleaning or
use of appropriate upholstery
shampoo.

F Caractéristique

- Haute résistance
- Doux, toucher agréable

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
100% Polyester
Teintures non métalliques

Poids
400 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion
100.000 Martindale

Inflammabilité
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard

Solidité au Frottement
Mouillé: 4+
Sec: 4+
(ISO 105-X12)


Solidité à la Lumière
6+ (ISO 105-B02)

Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel
Autrement, à nettoyer à l'aide d'un
produit approprié pour des tissus
d'ameublement.




PHOENIX


Partner-Kollektion: <https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/phoenix>

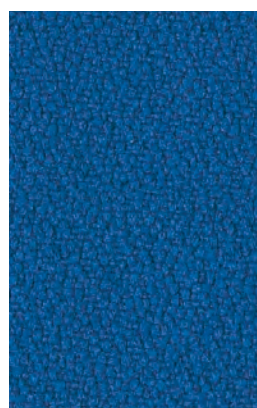


Scuba YP082

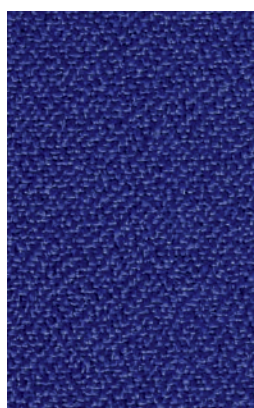


Ocean YP100

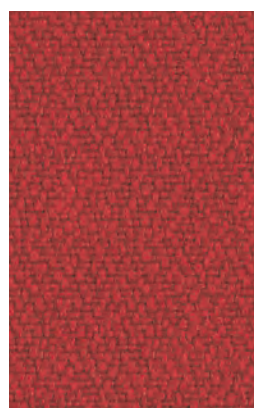

Calypso YP106

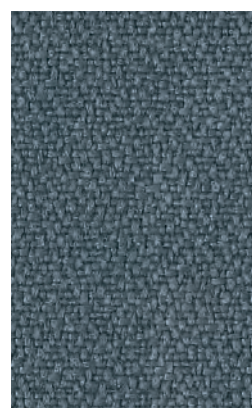

Paseo YP019

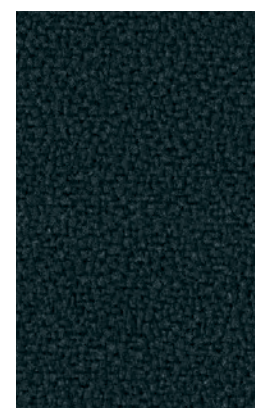

Havanna YP009

1 URBAN

D Besondere Merkmale

- Second Nature™ recycled
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel
- Schwer entflammbar

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
100% Recycled Polyester FR
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht
450 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren
100.000 Martindale

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettestest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Reibechtheit
Nass: 4+
Trocken: 4+
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit
6 (ISO 105-B02)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Second Nature™ recycled
- Hoge spannings capaciteit
- Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel
- Vlamvertragend

Toepassingsgebied
Projecten

Material
100% Gerecycled Polyester FR
bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht
450 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid
100.000 Martindale

Brandwerendheid
EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven
Nat: 4+
Droog: 4+
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid
6 (ISO 105-B02)

Reinigen
Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaal schuim.

UK Features

- Second Nature™ recycled
- High resistance
- EU Ecolabel
- Flame retardant

Fields of application
Contract furnishing

Material
100% Recycled Polyester FR
Non metallic dyestuffs

Weight
450 g/per. mtr. +/- 5%

Abrasion resistance
100.000 Martindale

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing
Wet: 4+
Dry: 4+
(ISO 105-X12)

Light Fastness
6 (ISO 105-B02)

Cleaning
Vaccum regularly.
If necessary, wipe with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

F Caractéristique

- Second Nature™ recycled
- Haute résistance
- Certifié selon EU Ecolabel
- Non inflammable

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
100% Polyetser Recyclé FR
Teintures non métalliques

Poids
450 g/lin. m. +/- 5%

Résistance à l'abrasion
100.000 Martindale

Inflammabilité
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement
Mouillé: 4
Sec: 4
(ISO 105-X12)


Solidité à la Lumière
6 (ISO 105-B02)

Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Si nécessaire, essuyez avec un chiffon humide. Autrement, à nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.




URBAN


Partner-Kollektion: <https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/urban>

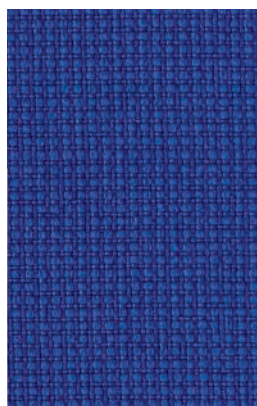


Streetsmart YN209

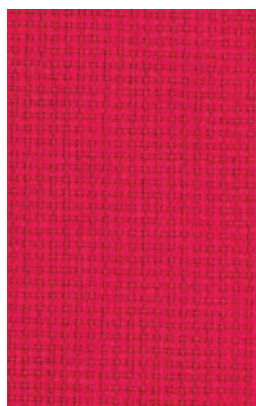

Congestion YN079

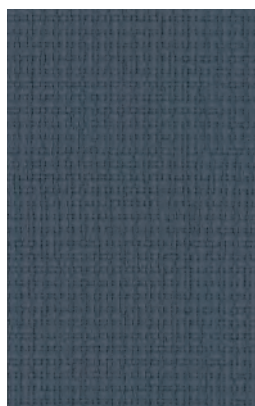

Square YN207

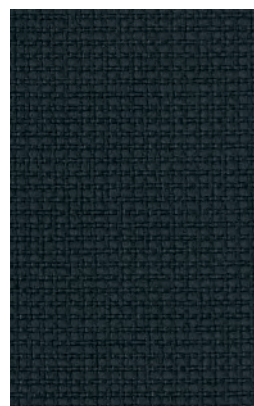

Subway YN009



Bench YN091

FLEX / TUBE / RUNNER Kollektion

D Besondere Merkmale

- Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche Haptik
- Atmungsaktives Gewebe

Verwendungsbereich

Objektqualität

Material

FLEX: 100% Polyester
TUBE: 100% Polyester auf PU-Schaumträger
NETWORK: 100% Polyester nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht

FLEX: 680 g/lfd. Meter +/- 5%
TUBE: 1200 g/lfd. Meter +/- 5%
NETWORK: 510 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren

80.000 Martindale
NETWORK: 70.000 Martindale

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
CA TB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Reibechtheit

Nass: 4-5
Trocken: 4-5
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit

5-7 (ISO 105-B02)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd
- Hoge spannings capaciteit
- Zachte haptik
- Ademende stof

Toepassingsgebied

Projecten

Material

FLEX: 100% Polyester
TUBE: 100% Polyester op de PU-schuim
NETWORK: 100% Polyester bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht

FLEX: 680 g/lfd. Meter +/- 5%
TUBE: 1200 g/lfd. Meter +/- 5%
NETWORK: 510 g/lfd. Meter +/- 5%

Slijtvastheid

80.000 Martindale
NETWORK: 70.000 Martindale

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
CA TB 117-2013
Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4-5
Droog: 4-5
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid

5-7 (ISO 105-B02)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.

UK Features

- Environmental friendly Oeko-Tex 100 certified
- High resistance
- Smooth touch
- Breathable fabric

Fields of application

Contract furnishing

Material

FLEX: 100% Polyester
TUBE: 100% Polyester cushioned on PU-Foam
NETWORK: 100% Polyester non metallic dyestuffs

Weight

FLEX: 680 g/lin. m. +/- 5%
TUBE: 1200 g/lin. m. +/- 5%
NETWORK: 510 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance

80.000 Martindale
NETWORK: 70.000 Martindale

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E
Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing

Wet: 4-5
Dry: 4-5
(ISO 105-X12)

Light Fastness

5-7 (ISO 105-B02)

Cleaning

Vacuum regularly.
Professionally dry cleaning or use of appropriate upholstery shampo

F Caractéristique

- Ecologique, Oeko-Tex 100 certifié
- Haute résistance
- Doux, toucher agréable
- Tissu respirant

Application

Haute qualité – Collectivité

Composition

FLEX: 100% Polyester
TUBE: 100% Polyester sur mousse PU
NETWORK: 100% Polyester teintures non métalliques

Poids

FLEX: 680 g/par mètre +/- 5%
TUBE: 1200 g/par mètre +/- 5%
NETWORK: 510 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion

80.000 Martindale
NETWORK: 70.000 Martindale

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
CA TB 117-2013
Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement

Mouillé: 4-5
Sec: 4-5
(ISO 105-X12)


Solidité à la Lumière

5-7 (ISO 105-B02)

Nettoyage

Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel
Autrement, à nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.

FLEX / TUBE / RUNNER




RUNNER



1 FLEX


Partner-Kollektion: <https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Flex/33187>

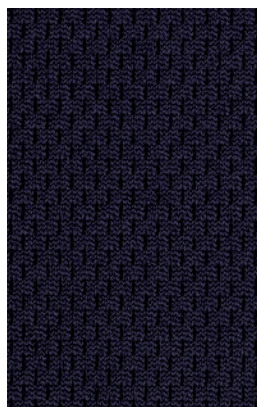

66065



68056

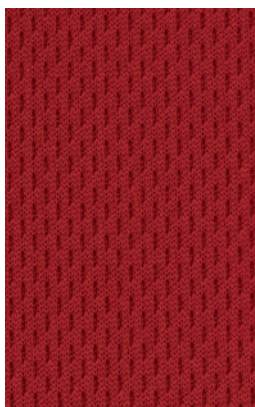

64089




60025




60999

3 TUBE

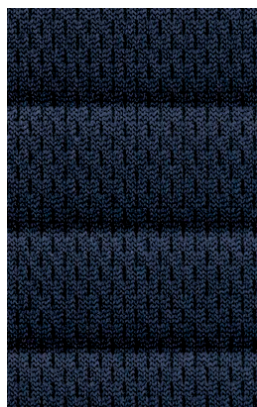

Tansanit 9120

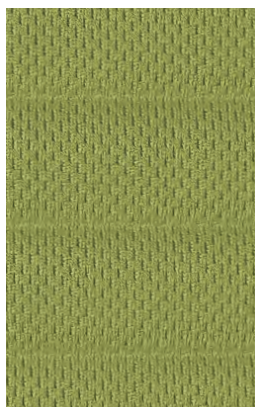

Smaragd 9200



Grenadine 9300



Perlit 9410



Kosmos 9500

3 RUNNER

Partner-Kollektion: <https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Runner/30887>



66064



68056



64089



60025



60999

1 GO CHECK / GO UNI

D Besondere Merkmale

- Umweltverträglich – nach Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Schwer entflammbar
- Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
100% Trevira CS
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht
435 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren
GO CHECK 70.000 Martindale /
GO UNI 100.000 Martindale

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
NFP 92-502: M1 Non inflammable
Schwerentflammbarkeit hängt von
verwendetem Schaum ab

Reibechtheit
Nass: 4-5
Trocken: 4-5
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit
5-8 (ISO 105-B02)

Pilling
5 (ISO 12945-2)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem
Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum.

NL Bijzondere kenmerken

- Milieuvriendelijk,
Oeko-Tex 100 gecertificeerd
- Hoge spannings capaciteit
- Vlamvertragend
- Milieu gecertificeerd met de
EU Ecolabel

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal
100% Trevira CS
bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht
435 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid
GO CHECK 70.000 Martindale /
GO UNI 100.000 Martindale

Brandwerendheid
EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
NFP 92-502: M1 Non inflammable
Brandwerendheid hangt of van het
gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven
Nat: 4-5
Droog: 4-5
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid
5-8 (ISO 105-B02)

Pilling
5 (ISO 12945-2)

Reinigen
Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen
met een vochtige doek of met speci-
aalschuim.

UK Features

- Environmental friendly
Oeko-Tex 100 certified
- High resistance
- Flame retardant
- EU Ecolabel

Fields of application
Contract furnishing

Material
100% Trevira CS
Non metallic dyestuffs

Weight
435 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance
GO CHECK 70.000 Martindale /
GO UNI 100.000 Martindale

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
NFP 92-502:M1 Non inflammable
Flame retardant performance is
dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing
Wet: 4-5
Dry: 4-5
(ISO 105-X12)

Light Fastness
5-8 (ISO 105-B02)

Pilling
5 (ISO 12945-2)

Cleaning
Vaccum regularly.
Wipe clean with a damp
cloth or use of appropriate
upholstery shampoo.

F Caractéristique

- Ecologique,
Oeko-Tex 100 certifié
- Haute résistance
- Non inflammable
- Certifié selon EU Ecolabel

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
100% Trevira CS
Teintures non métalliques

Poids
435 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion
GO CHECK 70.000 Martindale /
GO UNI 100.000 Martindale

Inflammabilité
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
NFP 92-502:M1 Non inflammable
Performance de flammabilité
dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement
Mouillé: 4-5
Sec: 4-5
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière
5-8 (ISO 105-B02)

Boulochage
5 (ISO 12945-2)

Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Essuyez avec un chiffon humide ou
à l'aide d'un produit approprié pour
des tissus d'ameublement.




GO CHECK / GO UNI


Partner-Kollektion: <https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Go-Check/44931>
<https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Go-Uni/44930>




60080

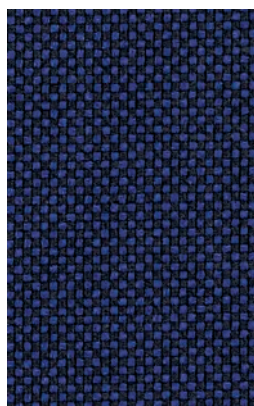

66137

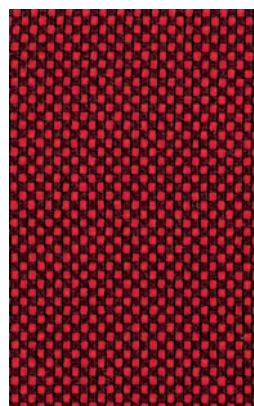

64175

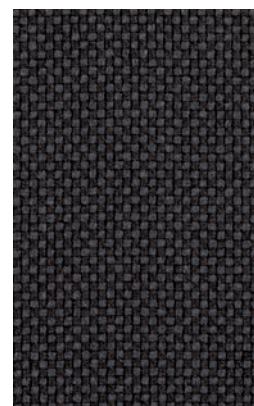

60084



60999 (GO UNI)

1 GRAVITY

D Besondere Merkmale

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche, angenehme Haptik

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material

76% Polyester
24% Recyceltes Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht

415 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren

80.000 Martindale

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettestest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Reibechtheit

Nass: 4
Trocken: 4
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Hoge spannings capaciteit
- Zachte aangename haptik

Toepassingsgebied
Projecten

Material

76% Polyester
24% Gerecycled Polyester
bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht

415 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid

80.000 Martindale

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Low Hazard
Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4
Droog: 4
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid

6 (ISO 105-B02)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaal schuim.

UK Features

- High resistance
- Smooth touch

Fields of application
Contract furnishing

Material

76% Polyester
24% Recycled Polyester
non metallic dyestuffs

Weight

415 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance

80.000 Martindale

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing

Wet: 4
Dry: 4
(ISO 105-X12)

Light Fastness

6 (ISO 105-B02)

Cleaning

Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

F Caractéristique

- Haute résistance
- Doux, toucher agréable

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition

76% Polyester
24% Polyester Recyclé
teintures non métalliques

Poids

415 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion

80.000 Martindale

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement

Mouillé: 4
Sec: 4
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière

6 (ISO 105-B02)


Nettoyage

Aspirer régulièrement.
Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.




GRAVITY


Partner-Kollektion: <https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/gravity>

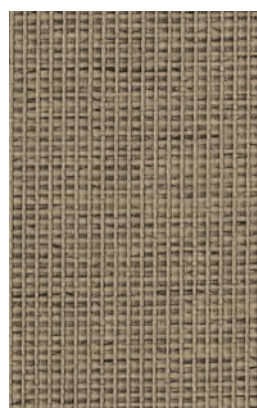


Almond CPC10

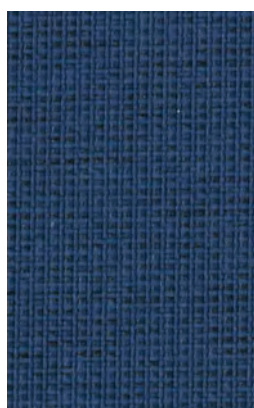


Brook CPC04

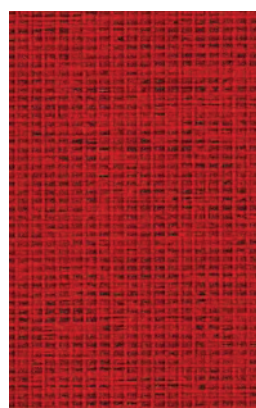

Tulip CPC25

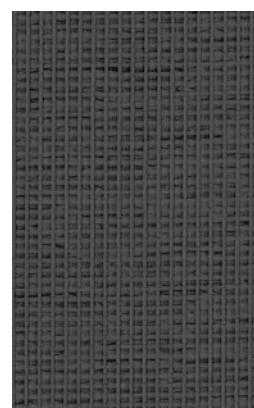

Slate CPC16

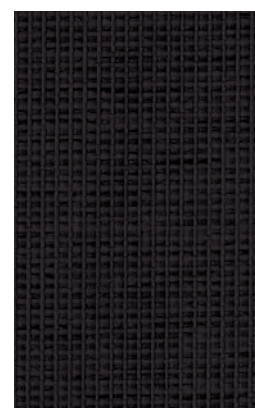

Black CPC31

1 RIVET

D Besondere Merkmale

- Besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel

Verwendungsbereich

Objektqualität

Material

100% Repreve Recyceltes Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht

390 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren

80.000 Martindale

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettestest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Reibechtheit

Nass: 4
Trocken: 4
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Bestaat te 100 % uit Post-Consumer-Polyester
- Hoge spannings capaciteit
- Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel

Toepassingsgebied

Projecten

Material

100% Repreve Gerecycled Polyester
bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht

390 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid

80.000 Martindale

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Low Hazard
Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bijrijven

Nat: 4
Droog: 4
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid

6 (ISO 105-B02)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speci-aalschuim.

UK Features

- Made from 100 % post-consumer recycled polyester
- High resistance
- EU Ecolabel

Fields of application

Contract furnishing

Material

100% Repreve Recycled Polyester
non metallic dyestuffs

Weight

390 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance

80.000 Martindale

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing

Wet: 4
Dry: 4
(ISO 105-X12)

Light Fastness

6 (ISO 105-B02)

Cleaning

Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

F Caractéristique

- Fabriqué en polyester recyclé à 100 % après consommation
- Haute résistance
- Certifié selon EU Ecolabel

Application

Haute qualité – Collectivité

Composition

100% Repreve Polyester Recyclé
teintures non métalliques

Poids

390 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion

80.000 Martindale

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement

Mouillé: 4
Sec: 4
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière

6 (ISO 105-B02)


Nettoyage

Aspirer régulièrement.
Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.




RIVET

Partner-Kollektion: <https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/rivet>

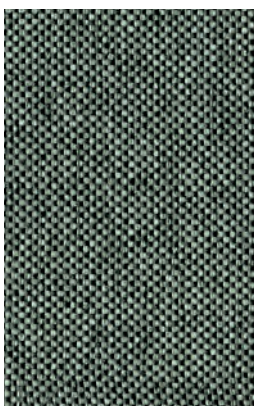


Hemlock EGL34

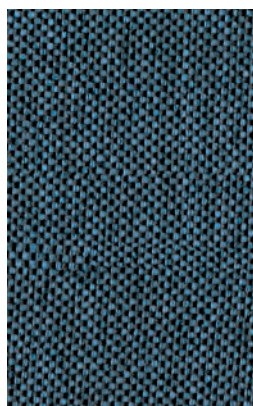


Lagoon EGL35



Deep Clay EGL32

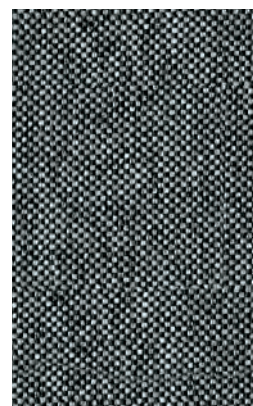

Grey Brindle EGL50

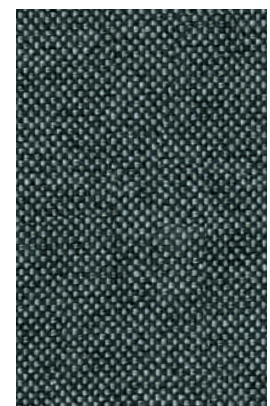

Charcoal EGL37

2 SKAI EVIDA

D Besondere Merkmale

- Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche Haptik
- Erfüllt Medizinproduktgesetz (ISO 10993-5+10)

Verwendungsbereich

Objektqualität
Einsatz im Medizin- und Physiotherapiebereich

Material

ca. 50% nachwachsende Rohstoffe
ca. 30% natürliche Rohstoffe
ca. 20% erdölbasierende Rohstoffe (16% Bio-Baumwolle / 84% Beschichtung ohne PVC)
reachkonform, easy-to-clean, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, vegan, nachhaltig

Dicke

1,2mm +/- 0,2 mm

Gewicht

750g +/- 50 g/m²

Scheuertouren

DIN EN ISO 5470-2:>50.000 Martindale

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 0+1

Wichtiger Hinweis:

Technische Eigenschaften auf Anfrage
SKAI EVIDA nicht für AIR-SEAT und Standard-Sitzpolster möglich

NL Bijzondere kenmerken

- Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd
- Hoge spannings capaciteit
- Zachte haptik
- Voldoen aan de medische normen (ISO 10993-5+10)

Toepassingsgebied

Projecten
Medische en fysiotherapie gebied

Materiaal

ca. 50% hernieuwbare grondstoffen
ca. 30% natuurlijke grondstoffen
ca. 20% op aardolie gebaseerde grondstoffen (16% Biologisch katoen / 84% Coating zonder PVC)
reach compatibel, easy-to-clean, desinfecterend-, bloed- en urine-bestendig, veganistisch, duurzame

Dikte

1,2mm +/- 0,2 mm

Gewicht

750g +/- 50 g/m²

Slijtvastheid

DIN EN ISO 5470-2:>50.000 Martindale

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 5852 0+1

Belangrijk:

Meer technische kenmerken op aanvraag
SKAI EVIDA is niet beschikbaar voor AIR-SEAT en standaard zitting

UK Features

- Environmental friendly Oeko-Tex certified
- High resistance
- Smooth touch
- Fulfills medical standard (ISO 10993-5+10)

Fields of application

Contract furnishing
Medical and physiotherapy area

Material

approx. 50% renewable raw materials
approx. 30% natural raw materials
approx. 20% petroleum-based raw materials (16% Organic cotton / 84% Coating w/o PVC)
reach-compliant, easy-to-clean, disinfectant-, blood- and urine-resistant, vegan, sustainable

Thickness

1,2mm +/- 0,2 mm

Weight

750g +/- 50 g/m²

Abrasion resistance

DIN EN ISO 5470-2:>50.000 Martindale

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 0+1

Important:

More technical characteristics on request
SKAI EVIDA are not available for AIR-SEAT and standard seat

F Caractéristique

- Ecologique, Oeko-Tex certifié
- Haute résistance
- Doux, toucher agréable
- Répond aux normes médicales (ISO 10993-5+10)

Application

Haute qualité – Collectivité
Médical et de physiothérapie

Composition

env. 50% matières premières renouvelables
env. 30% matières premières naturelles
env. 20% matières premières à base de pétrole (16% Cotton bio / 84% Revêtement sans PVC)
reach conforme,, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, au sang et à l'urine, vegan, durable

Epaisseur

1,2mm +/- 0,2 mm

Poids

750g +/- 50 g/m²

Résistance à l'abrasion

DIN EN ISO 5470-2:>50.000 Martindale

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 5852 0+1

Important:

Plus de caractéristiques techniques sur demande
SKAI EVIDA ne sont pas disponibles pour AIR-SEAT et assise standard



SKAI EVIDA

Partner-Kollektion: <https://www.skai.com/de/interior/product/details/skai-evida-fire/>




Atoll F6800024



Royal F6800025




Fire F6800028




Anthracite F6800031



Black F6800032



White F6800021



Smoke F6800042



Lime F6800027

D Besondere Merkmale

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche Kammgarnqualität schadstofffrei
- Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel
- Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert

Verwendungsbereich

Objektqualität

Material

95% Kammgarnschurwolle
5% Polyamid
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht

630 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren

200.000 Martindale

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Reibechtheit

Nass: 4-5
Trocken: 4-5
(ISO 105-X12)

Lichtecheit

5-7 (ISO 105-B02)

Pilling

4 (ISO 12945-2)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Hoge spannings capaciteit
- Zachte aangename haptik
- Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel
- Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd

Toepassingsgebied

Projecten

Material

95% Scheerwol
5% Polyamide
bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht

630 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid

200.000 Martindale

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4-5
Droog: 4-5
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid

5-7 (ISO 105-B02)

Pilling

4 (ISO 12945-2)

Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaal schuim.

UK Features

- High resistance
- Smooth wool quality, non-toxic fabric
- EU Ecolabel
- Environmental friendly Oeko-Tex certified

Fields of application

Contract furnishing

Material

95% Wool
5% Polyamide
Non metallic dyestuffs

Weight

630 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance

200.000 Martindale

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing

Wet: 4-5
Dry: 4-5
(ISO 105-X12)

Light Fastness

5-7 (ISO 105-B02)

Pilling

4 (ISO 12945-2)

Cleaning

Vacuum regularly.
Professionally dry cleaning.

F Caractéristique

- Haute résistance
- Laine vierge douce sans polluants
- Certifié selon EU Ecolabel
- Ecologique, Oeko-Tex certifié

Application

Haute qualité – Collectivité

Composition

95% Laine vierge
5% Polyamide
Teintures non métalliques

Poids

630 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion

200.000 Martindale

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement

Mouillé: 4-5
Sec: 4-5
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière

5-7 (ISO 105-B02)

Boulochage

4 (ISO 12945-2)


Nettoyage

Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel.




FAME


Partner-Kollektion: <https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Fame/22824>

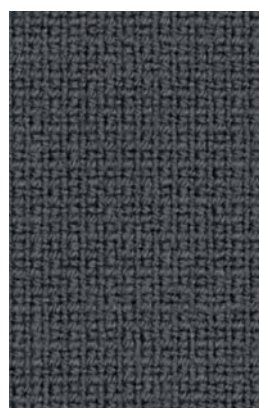


60003

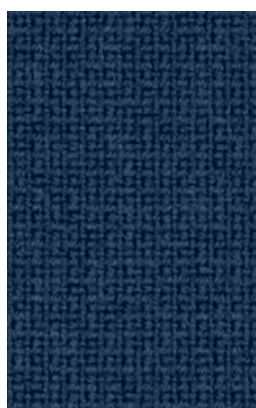

66071

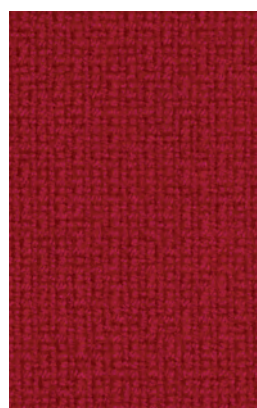

64089

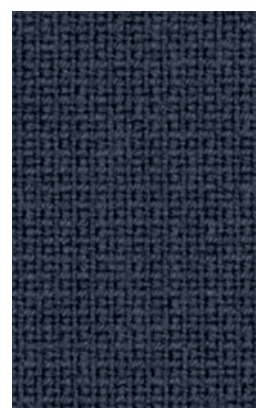

60017



60999

2 CLIMATEX ULTRA

D Besondere Merkmale

- Atmungsaktiv
- Wärme- und Feuchtigkeits-regulierend
- Ökoeffektiv und biologisch kreislauffähig
- Umweltfreundliche Herstellung
- Cradle to Cradle Silber zertifiziert

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material

72 % Cradura™, PA
16 % Certified Virgin Wool, WV
12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

Gewicht

437 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren

500.000 Martindale

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettestest)
EN 1021-2 (Streichholzttest)
BS 5852 0+1

Reibechtheit

Nass: 4-5
Trocken: 4-5
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit

6-7 (ISO 105-B02)

Pilling

4 (ISO 12945-2)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem
Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Ademingsactief
- Warmte- en vocht regulerend
- Biologisch recyclebaar
- Milieuvriendelijke productie
- Cradle to Cradle zilver gecertificeerd

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal

72 % Cradura™, PA
16 % Certified Virgin Wool, WV
12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

Gewicht

437 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid

500.000 Martindale

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 5852 0+1

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4-5
Droog: 4-5
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid

6-7 (ISO 105-B02)

Pilling

4 (ISO 12945-2)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen
met een vochtige doek of met speci-
aalschuim.

UK Features

- Ultra-breathable
- Moisture- and heat regulating
- Eco-effective and recyclable
- Environmentally friendly production
- Certified with the silver award „Cradle to Cradle“

Fields of application
Contract furnishing

Material

72 % Cradura™, PA
16 % Certified Virgin Wool, WV
12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

Weight

437 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance

500.000 Martindale

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 0+1v

Fastness to Rubbing

Wet: 4-5
Dry: 4-5
(ISO 105-X12)

Light Fastness

6-7 (ISO 105-B02)

Pilling

4 (ISO 12945-2)

Cleaning

Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp
cloth or use of appropriate
upholstery shampoo.

F Caractéristique

- Assise climatisée
- Biodégradable
- Production écologique
- Cradle to Cradle argent certifié

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition

72 % Cradura™, PA
16 % Certified Virgin Wool, WV
12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR

Poids

437 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion

500.000 Martindale

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 5852 0+1

Solidité au Frottement

Mouillé: 4-5
Sec: 4-5
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière

6-7 (ISO 105-B02)

Boulochage

4 (ISO 12945-2)

Nettoyage

Aspirer régulièrement.
Essuyez avec un chiffon humide
ou à l'aide d'un produit approprié
pour des tissus d'ameublement.

Ökoeffektivität

Climatex-Produkte
werden von Anfang an
so entworfen, dass sie
nach dem Verbrauch als
biologischer Nährstoff
wieder in den natürlichen
Kreislauf zurückgeführt
werden können.

Effect op het milieu

Climatex producten zijn
zo ontworpen, dat ze
na gebruik als biologi-
sche product verwerkt
kunnen worden en
terug kunnen keren in
de natuurlijke cyclus.

Biological nutrient

From the very outset,
Climatex products are
designed according to
the principle that they
will be returned to natu-
ral cycles as biological
nutrients at the end of
their service life.

Eco-efficacité

Les produits Climatex
sont conçus de telle
manière qu'ils peuvent,
après usage, être réinté-
grés de nouveau comme
substances nutritives
dans le cycle biologique
naturel.



CLIMATEX ULTRA


Partner-Kollektion: <https://www.climatex.com/collection-de/ultra/>



CX1050 054



CX1050 023

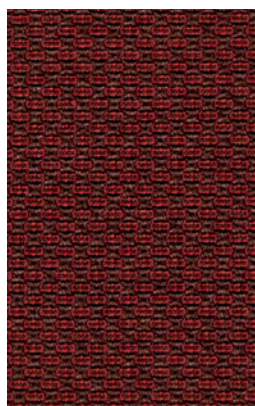

CX1050 012



CX1050 095



CX1050 099

2 PATINA

D Besondere Merkmale

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche, angenehme Haptik
- Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
69% Wolle, 22% Flachs,
8% Polyamid, 1% Viskose

Gewicht
460 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren
100.000 Martindale

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
Schwerentflammbarkeit hängt von
verwendetem Schaum ab

Reibechtheit
Nass: 3
Trocken: 4
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchten
Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Hoge spannings capaciteit
- Zachte aangename haptik
- Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal
69% Wol, 22% Vlas,
8% Polyamide, 1% Viscose

Gewicht
460 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid
100.000 Martindale

Brandwerendheid
EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
Brandwerendheid hangt of van het
gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven
Nat: 3
Droog: 4
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid
5 (ISO 105-B02)

Reinigen
Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen
met een vochtige doek of met speci-
aalschuim.

UK Features

- High resistance
- Smooth touch
- EU Ecolabel

Fields of application
Contract furnishing

Material
69% Wool, 22% Flax,
8% Polyamide, 1% Viscose

Weight
460 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance
100.000 Martindale

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
Flame retardant performance is
dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing
Wet: 3
Dry: 4
(ISO 105-X12)

Light Fastness
5 (ISO 105-B02)

Cleaning
Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp
cloth or use of appropriate
upholstery shampoo.

F Caractéristique

- Haute résistance
- Doux, toucher agréable
- Certifié selon EU Ecolabel

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
69% Laine, 22% Flax,
8% Polyamide, 1% Viscose

Poids
460 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion
100.000 Martindale

Inflammabilité
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
Performance de flammabilité
dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement
Mouillé: 3
Sec: 4
(ISO 105-X12)


Solidité à la Lumière
5 (ISO 105-B02)

Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Essayez avec un chiffon humide ou
à l'aide d'un produit approprié pour
des tissus d'ameublement.



PATINA


Partner-Kollektion: <https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/patina>

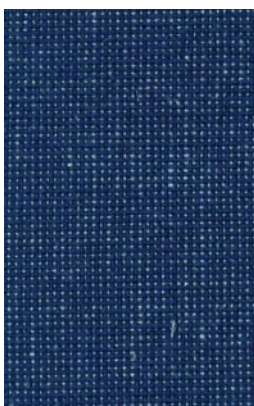


Sheen PAT17




Matured PAT10

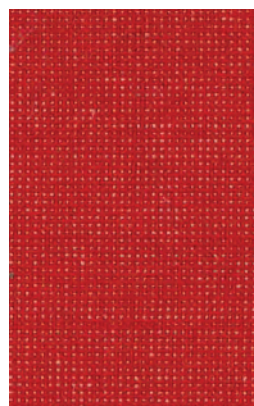

Braise PAT27

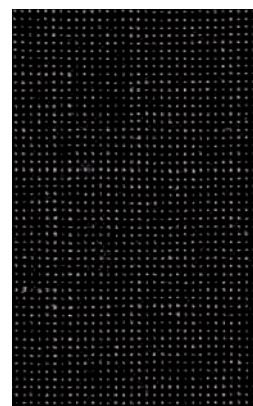

Anneal PAT35

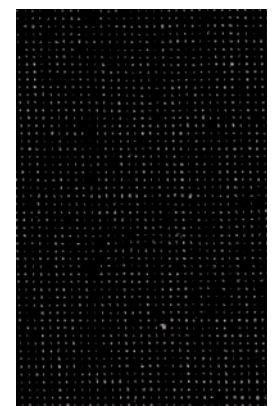

Toughened PAT20

3 TEMPT

D Besondere Merkmale

- Umweltverträglich – nach Oeko-Tex 100 zertifiziert

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
100% Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht
504 g/lf. Meter +/- 5%

Scheuertouren
90.000 Martindale

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 0+1
CA TB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Reibechtheit
Nass: 4-5
Trocken: 4-5
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit
5-8 (ISO 105-B02)

Pilling
4-5 (ISO 12945-2)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal
100% Polyester
bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht
504 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid
90.000 Martindale

Brandwerendheid
EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 5852 0+1
CA TB 117-2013
Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven
Nat: 4-5
Droog: 4-5
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid
5-8 (ISO 105-B02)

Pilling
4-5 (ISO 12945-2)

Reinigen
Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.

UK Features

- Environmental friendly Oeko-Tex 100 certified

Fields of application
Contract furnishing

Material
100% Polyester
non metallic dyestuffs

Weight
504 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance
90.000 Martindale

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 0+1
CA TB 117-2013
Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing
Wet: 4-5
Dry: 4-5
(ISO 105-X12)

Light Fastness
5-8 (ISO 105-B02)

Pilling
4-5 (ISO 12945-2)

Cleaning
Vaccum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

F Caractéristique

- Ecologique, Oeko-Tex 100 certifié

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
100% Polyester
teintures non métalliques

Poids
504 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion
90.000 Martindale

Inflammabilité
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 5852 0+1
CA TB 117-2013
Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement
Mouillé: 4-5
Sec: 4-5
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière
5-8 (ISO 105-B02)

Boulochage
4-5 (ISO 12945-2)

Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.



FLAME-RETARDANT



TEMPT


Partner-Kollektion: <https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Tempt/39599>




66131




66130

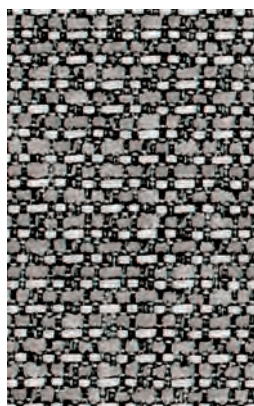

61171

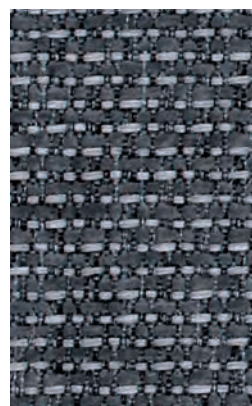

60147

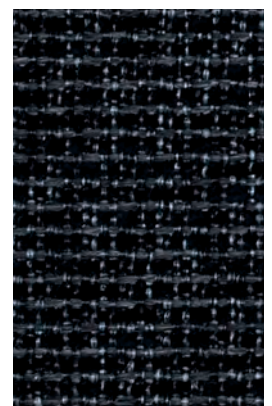

60900

4 BLAZER

D Besondere Merkmale

- Nachhaltig produziert und kompostierbar
- Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
100% Schurwolle
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht
645 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren
50.000 Martindale

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Reibechtheit
Nass: 4
Trocken: 4
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit
5 (ISO 105-B02)

Pilling
4-5 (ISO 12945-2)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Snel hernieuwbaar en composteerbaar
- Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal
100% Scheerwol
bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht
645 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid
50.000 Martindale

Brandwerendheid
EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Low Hazard
Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven
Nat: 4
Droog: 4
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid
5 (ISO 105-B02)

Pilling
4-5 (ISO 12945-2)

Reinigen
Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaal schuim.

UK Features

- Rapidly renewable and compostable
- EU Ecolabel

Fields of application
Contract furnishing

Material
100% Virgin Wool
non metallic dyestuffs

Weight
645 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance
50.000 Martindale

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing
Wet: 4
Dry: 4
(ISO 105-X12)

Light Fastness
5 (ISO 105-B02)

Pilling
4-5 (ISO 12945-2)

Cleaning
Vaccum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

F Caractéristique

- Rapidement renouvelable et compostable
- Certifié selon EU Ecolabel

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
100% Laine Vierge
teintures non métalliques

Poids
645 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion
50.000 Martindale

Inflammabilité
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement
Mouillé: 4
Sec: 4
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière
5 (ISO 105-B02)


Boulochage
4-5 (ISO 12945-2)

Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.




BLAZER

Partner-Kollektion: <https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/blazer>

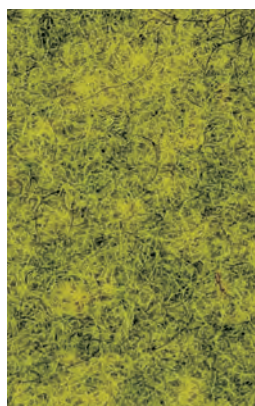

Ulster CUZ1F

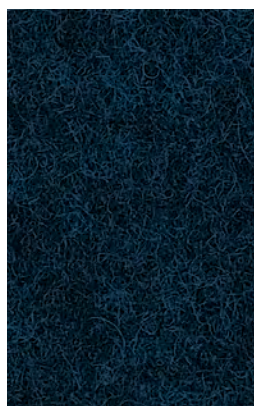

Glenalmond CUZ62



Handcross CUZ63



Bromsgrove CUZ35



Napier CUZ08

6 LEDER L1020

D Besondere Merkmale

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Zertifiziert mit dem „Blauen Engel“
- Genarbte Oberflächenstruktur

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
100% Rindsnappa-Leder
im Fass durchgefärbt

Dicke
1,0 - 1,2 mm

Hautgröße
ca. 5 m²

Dauer-Faltverhalten
> 30.000 (DIN 53351)

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettestest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 Part 1

Reibechtheit
Nass: 80
Trocken: 500
(ISO 11640)

Lichtechtheit
>6 (ISO 105-B02)

Schadstoffgeprüft
Produziert nach Umweltstandard
EN ISO 14001
Blauer Engel

Reinigung
Bei Bedarf mit einem feuchtem
Tuch abwischen.

NL Bijzondere kenmerken

- Hoge spannings capaciteit
- Gecertificeerd met het „Blue Angel“
- Grained oppervlakte structuur

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal
100% Nappa leder,
door-en-door geverfd

Dikte
1,0 - 1,2 mm

Huid maat
ca. 5 m²

Flexes
> 30.000 (DIN 53351)

Brandwerendheid
EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 5852 Part 1

Kleurechtheid bij wrijven
Nat: 80
Droog: 500
(ISO 11640)

Kleurechtheid
>6 (ISO 105-B02)

Millieuvriendelijk
Geproduceerd naar milieu
eisen van EN ISO 14001
Blauwe engel

Reinigen
Wanneer nodig afnemen met een
vochtige doek.

UK Features

- High resistance
- Certified with the „Blue Angel“
- Shagreened structure of the surface

Fields of application
Contract furnishing

Material
100% Leather
drum-through dyed

Thickness
1,0 - 1,2 mm

Skin Size
approx. 5 m²

Resistance to flexing
> 30.000 (DIN 53351)

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 Part 1

Fastness to Rubbing
Wet: 80
Dry: 500
(ISO 11640)

Light Fastness
>6 (ISO 105-B02)

Non-toxic leather
Produced due to environmental
standard EN ISO 14001
Blue Angel

Cleaning
Wipe clean with a damp cloth.

F Caractéristique

- Haute résistance
- Certifié avec le „Ange bleu“
- Structure grenée de la surface

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
100% Cuir Nappa,
teintés dans des fûts

Epaisseur
1,0 - 1,2 mm

Grandeur de peau
environ 5 m²

Flexion répétées aux plis
> 30.000 (DIN 53351)

Inflammabilité
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 5852 Part 1

Solidité au Frottement
Mouillé: 80
Sec: 500
(ISO 11640)

Solidité à la Lumière
>6 (ISO 105-B02)

Test de toxicité
Produit selon standard
EN ISO 14001
Ange bleu

Nettoyage
Essuyez avec un chiffon humide.



LEDER L1020 glatt oder perforiert

Partner-Kollektion:
<https://www.schauenburg-leder.de/Alle-Materialien/Leder-L1020.html>




L1020 219




L1020 214



L1020 223

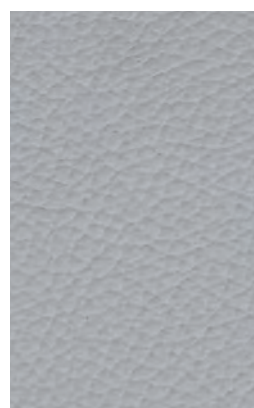

L1020 205

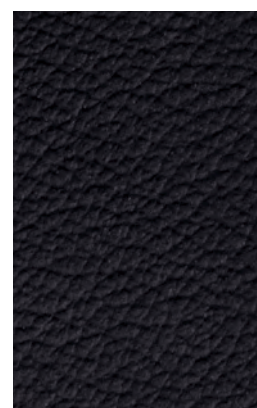

L1020 250

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN NATÜRLICH BESSER SITZEN ...

**Ökologie &
Nachhaltigkeit**

**Ergonomie &
Funktion**



**Qualität &
Service**

**Gestaltung &
Innovation**

*Gezondheid en comfort
Natuurlijk beter zitten*

*Health and well-being
Naturally you sit better*

*Santé et Bien-être
Naturellement bien assis*

Management · Conference · Meeting · Office · Call Center · Seminar · Cafeteria · Waiting · Reception

ARTISO®



reddot award 2017
winner



SALVEO®



ANTEO® ALU



reddot award 2016
winner



ANTEO® ALU Konferenz
ANTEO® Konferenz



TEMPEO® WAVE
TEMPEO® FRESH



SELLEO® EDGE



SELLEO® CLASSIC



ANTEO® UP
ANTEO® Basic



MULTIPLO®



CALIXO®



CONSITO®



DESIRO®





www.koehl.com

